

Configuració dels Contactes al Retevis RT-73 i al Kydera CDR-300UV

Pots mirar el vídeo a [Youtube](#).

Pots baixar la llista de contactes actualitzada per el Retevis RT-73 o el Kydera CDR-300UV de la web de [Digigrup-EA3](#)

Tens la llista de [TG's](#), els contactes de [EA3 i C3](#) o bé tots els contactes [mundials](#).

MOLT IMPORTANT Si has de modificar l'arxiu de ID's de DMR, el pots obrir amb **Excel** o amb **LibreOffice**, en els dos casos al obrir el fitxer et surt això :

Importació de text - [contactes%20EA3_C3_EA3W.csv]

Importa

Joc de caràcters: Unicode (UTF-8)

Llengua: català

Des de la fila: 1

Opcions del separador

Amplada fixa Separat per

Tabulació Coma Punt i coma Espai Altre

Fusiona els delimitadors Retalla els espais Delimitador de cadenes: "

Altres opcions

Formata els camps entre cometes com a text Detecta els nombres especials

Camps

Típus de columna:

	Estàndard	Estàndard	Estàndard	Estàndard	Estàndard	Estàndard
1	RADIO_ID	CALLSIGN	FIRST_NAME	CITY	STATE	COUNTRY
2	2130001	C31AR	Anibal	Pas De La Casa	Andorra	Andorra
3	2130002	C33EP	Enric	Andorra La Vella	Andorra	Andorra
4	2130003	C31VC	Larry	Andorra	Andorra	Andorra
5	2130004	C31VC	Larry	Andorra	Andorra	Andorra
6	2130005	C31PP	Pedro Manuel	Massana	Andorra	Andorra
7	2130006	C31VM	Marti	Andorra La Vella	Andorra	Andorra
8	2130007	C31VQ	Jose	Les Escaldes	Andorra	Andorra

Ajuda D'acord Cancel·la

Si tens seleccionat el **Punt i coma**, treu la selecció per que, per defecte al enregistrar el fitxer t'ho farà separat amb punts i comes totes les dades i l'equip ho necessita separat amb comes i prou. A **Joc de caràcters**, millor posar-hi **Unicode (UTF-8)**. Només tens que tenir seleccionat **Tabulació** i **Coma**.

Un cop desat l'arxiu al teu PC, connecta l'equip, recorda que per connectar i desconnectar el cable de programació, es molt important que tinguis l'equip apagat per estalviar-te avaries al connector de programació.

Obres l'aplicació CPS i vas a **Contactes** i a **Llista de Contactes**, aquí només has de tenir els TG's de DMR, **cap contacte de ID de DMR**, si els tens, esborra'ls abans.

DMR CPS_DRS [9.1.165] - [Llista de contactes]

Arxiu(A) Dispositiu(D) Veure(V) Idioma(L) Finestra(W) Ajuda(H)


Port Com Obre Desa Llegeix Escriu Sortir

Afegeix
 Esborra

No Sèrie	Nom del Contac	ID de DMR	Tipus d'ID
1	TG1+	1	Trucada de Grup
2	TG2+	2	Trucada de Grup
3	TG6 XLX	6	Trucada de Grup
4	TG8+	8	Trucada de Grup
5	TG9	9	Trucada de Grup
6	TG14+	14	Trucada de Grup
7	TG-91BM	91	Trucada de Grup
8	TG-92BM	92	Trucada de Grup
9	TG-99	99	Trucada de Grup
10	TG-213	213	Trucada de Grup
11	TG-214	214	Trucada de Grup
12	TG-217	217	Trucada de Grup
13	TG-914BM	914	Trucada de Grup
14	DMRCat	1714	Trucada de Grup
15	EA1 BM	2141	Trucada de Grup
16	EA2 BM	2142	Trucada de Grup
17	EA3 BM	2143	Trucada de Grup
18	EA4 BM	2144	Trucada de Grup
19	EA5 BM	2145	Trucada de Grup

Llista de contactes TG's:

A continuació tens l'apartat **Contactes HAM**, ho tens que tenir buit,

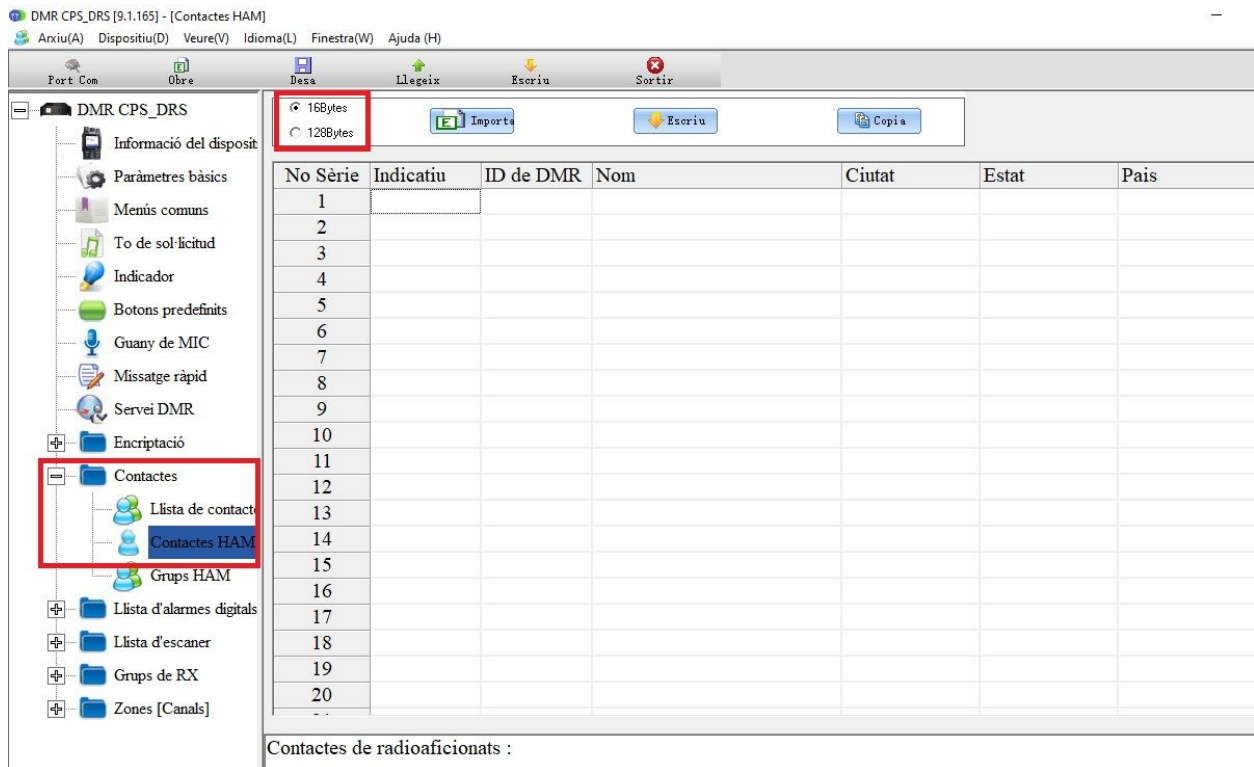

Tens dues opcions, **16 bits** o **128 bits**, la primera t'enregistra al equip el ID de DMR i l'indicatiu i prou, es una opció més ràpida a l'hora de programar, la segona t'incorpora, a part del ID de DMR i l'indicatiu, el nom, la població i el país.

Tant si poses la versió de ID's de EA3 i C3 com la base de dades mundial tarda quasi mitja hora.

Un cop triat el model de **16** o **128 bits**, clica **Importar** i busca el fitxer a incorporar i a continuació prem **Escriu**.

Redactat per Xavi Pérez, [EA3W](#), el 11.04.2021.

Recorda que a [Digigrup-EA3](#) t'ofereixo tots els serveis i assessorament en comunicacions digitals, inclòs l'assegurança obligatòria i bons descomptes a la botiga on-line de [XBS Telecom](#) per només 25€ l'any i que ho pots pagar per transferència, ingrés, domiciliació o Paypal. Tota la informació la tens a la web de [Digigrup-EA3](#)

DMR, C4FM, FT8, FT4. Ningú dona tant per tant poc !

