

## Configuración de los Contactos en la Retevis RT-73 y la Kydera CDR-300UV

Puedes bajar la lista de contactos actualizada para la Retevis RT-73 o la Kydera CDR-300UV de la web de [Digigrup-EA3](#)

Tienes la lista de [TG's](#), los contactos de [EA3 y C3](#) o bien todos los contactos [mundiales](#).

**MUY IMPORTANTE** Si tienes que modificar el fichero de ID's de DMR, lo puedes abrir con **Excel** o con **LibreOffice**, en los dos casos al abrir el archivo sale esta pantalla :

Importació de text - [contactes%20EA3\_C3\_EA3W.csv]

**Importa**

Joc de caràcters: Unicode (UTF-8)

Llengua: català

Des de la fila: 1

**Opcions del separador**

Amplada fixa  Separat per

Tabulació  Coma  Punt i coma  Espai  Altre

Fusiona els delimitadors  Retalla els espais Delimitador de cadenes: "

**Altres opcions**

Formata els camps entre cometes com a text  Detecta els nombres especials

**Camps**

Tipus de columna:

	Estàndard	Estàndard	Estàndard	Estàndard	Estàndard	Estàndard
1	RADIO_ID	CALLSIGN	FIRST_NAME	CITY	STATE	COUNTRY
2	2130001	C31AR	Anibal	Pas De La Casa	Andorra	Andorra
3	2130002	C33EP	Enric	Andorra La Vella	Andorra	Andorra
4	2130003	C31VC	Larry	Andorra	Andorra	Andorra
5	2130004	C31VC	Larry	Andorra	Andorra	Andorra
6	2130005	C31PP	Pedro Manuel	Massana	Andorra	Andorra
7	2130006	C31VM	Marti	Andorra La Vella	Andorra	Andorra
8	2130007	C31VQ	Jose	Les Escaldes	Andorra	Andorra

Ajuda D'acord Cancel·la

Si tienes seleccionado el **Punto y coma**, desmarca la selección por que, por defecto al grabar el archivo te lo hará separado con puntos y comas todos los datos y el equipo necesita separado por comas solo. En **Juego de caracteres**, mejor poner **Unicode (UTF-8)**. Solo tienes que tener seleccionado **Tabulación y Coma**.

Una vez guardado el archivo en tu PC, conecta el equipo, recuerda que para conectar y desconectar el cable de programación, es muy importante que tengas el equipo apagado para ahorrarte averías en el conector de programación.

Abres la aplicación CPS y vas a **Contactos** y a **lista de Contactos**, aquí solo tienes que tener los TG's de DMR, **ningún contacto de ID de DMR**, si los tienes, elimínalos antes.

DMR CPS\_DRS [9.1.165] - [Lista de contactes]

Anxiu(A) Dispositiu(D) Veure(V) Idioma(L) Finestra(W) Ajuda(H)

Port Com Obre Desa Llegeix Escriu Sortir

DMR CPS\_DRS

- Informació del dispositiu
- Paràmetres bàsics
- Menús comuns
- To de sol·licitud
- Indicador
- Botons predefinits
- Guany de MIC
- Missatge ràpid
- Servei DMR
- Encryptació
- Contactes**
  - Llista de contactes**
  - Contactes HAM
  - Grups HAM
- Llista d'alarmes digitals
- Llista d'escaner
- Grups de RX
- Zones [Canals]


Afegeix

Esborra

No Sèrie	Nom del Contac	ID de DMR	Tipus d'ID
1	TG1+	1	Trucada de Grup
2	TG2+	2	Trucada de Grup
3	TG6 XLX	6	Trucada de Grup
4	TG8+	8	Trucada de Grup
5	TG9	9	Trucada de Grup
6	TG14+	14	Trucada de Grup
7	TG-91BM	91	Trucada de Grup
8	TG-92BM	92	Trucada de Grup
9	TG-99	99	Trucada de Grup
10	TG-213	213	Trucada de Grup
11	TG-214	214	Trucada de Grup
12	TG-217	217	Trucada de Grup
13	TG-914BM	914	Trucada de Grup
14	DMRCat	1714	Trucada de Grup
15	EA1 BM	2141	Trucada de Grup
16	EA2 BM	2142	Trucada de Grup
17	EA3 BM	2143	Trucada de Grup
18	EA4 BM	2144	Trucada de Grup
19	EA5 BM	2145	Trucada de Grup

Llista de contactes TG's:

A continuación tienes el apartado **Contactos HAM**, lo tienes que tener vacío,

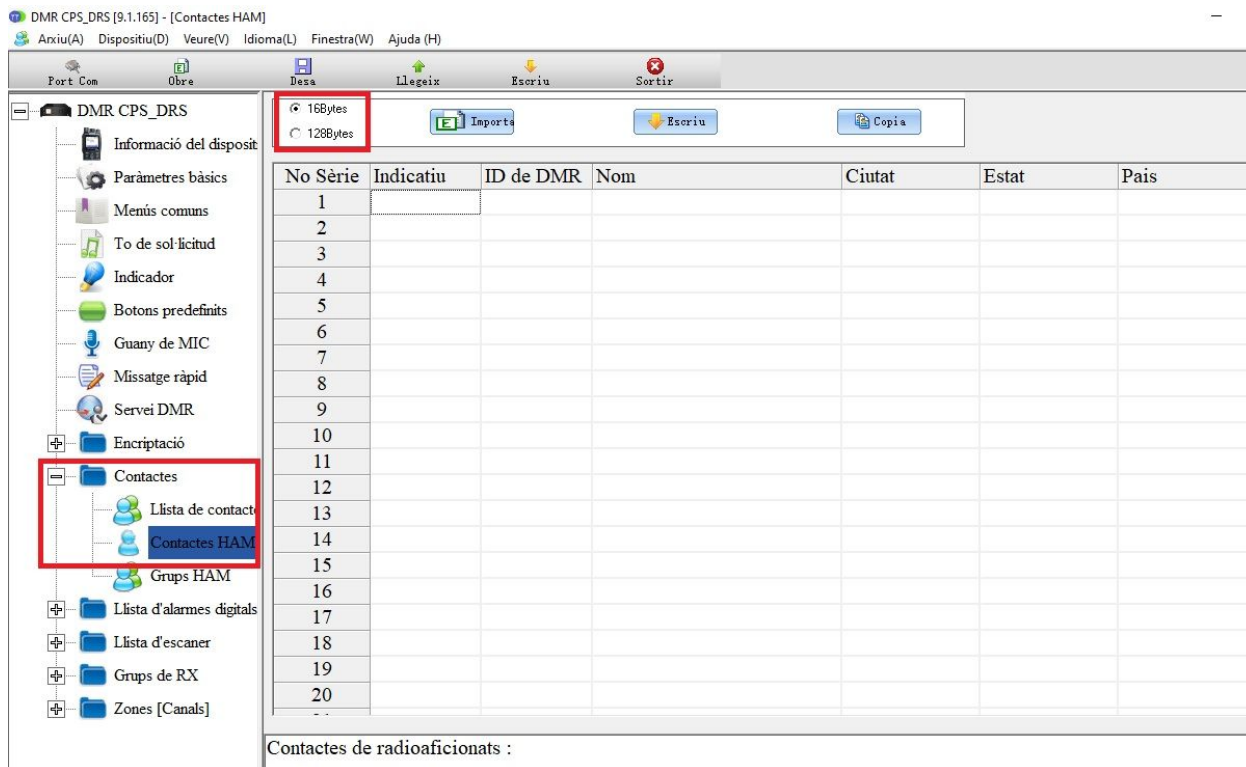

Tienes dos opciones, 16 bytes o 128 bytes, la primera te graba en el equipo el ID de DMR y el indicativo solo, es una opción más rápida a la hora de programar, la segunda te incorpora, a parte del ID de DMR y el indicativo, el nombre, la población i el país.

Tanto si pones la versión de ID's de EA3 y C3 como la base de datos mundial tarda casi media hora.

Una vez escogido el modelo de 16 o 128 bytes, pulsa **Importar** o **Import** y buscas el archivo a incorporar, a continuación pulsas **Escribe** o **Write** para grabar los contactos en la emisora.

Redactado por Xavi Pérez, [EA3W](#), el 11.04.2021.

Recuerda que en [Digigrup-EA3](#) te ofrecemos todos los servicios y asesoramiento en comunicaciones digitales, incluido el seguro obligatorio y buenos descuentos en la tienda on-line de [XBS Telecom](#) por solo 25€ al año y que lo puedes pagar por transferencia, ingreso, domiciliación o Paypal. Toda la información la tienes en la web de [Digigrup-EA3](#)

[DMR, C4FM, FT8, FT4. Nádie da tanto por tan poco !](#)

